


Profil- Doppelzylinder mit Kernziehschutz

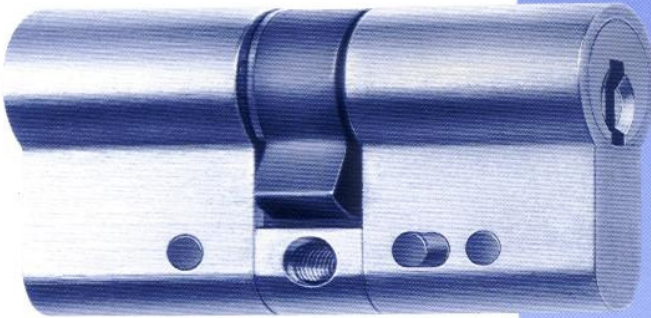

Der KESO-Profilzylinder, Art. 21.228, aus hochwertigem Chromnickelstahl, beinhaltet erhöhten Aufbohrschutz (ABS) sowie auch Schutzmassnahmen gegen die sogenannte Kernziehmethode.

Profil-Doppelzylinder \varnothing 17 mm
Zylindergrundlänge 60 mm
mit Kernziehschutz

Zylinderkörper, Chromnickelstahl
Art. 21.228

Ausführung mit durchgehendem
Steg aus Chromnickelstahl.
Verlängerungen:
je Seite pro 5 mm ab Grundlänge.

Zubehör:
1 Befestigungsschraube M 5 x 75 mm

Qualitätsmerkmal:
Artikel-Nummer 21.228, Chromnickelstahl

Verlängerungen:
Längen um 5 mm steigend, ein- und beid-
seitig, beginnend bei der Standardlänge
von 60 mm.

Zylinder mit serienmässigem **Aufbohr-
und Kernziehschutz** ausgestattet,
einschliesslich Querstift als zusätzliche
Verankerung am Sicherheitsbeschlag

VDS-Klasse B anerkannt

